LEGENDA RETI IREN

- Rete distribuzione esistente
- Valvola sicilia
- Idrante con saracinesca sottosuolo

NOTE

- Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere presi i contatti con gli enti gestori, al fine di verificare le effettive quote delle condotte esistenti;
- Durante l'esecuzione dei lavori dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio secondo le modalità che verranno indicate dai vari enti gestori;
- Le operazioni di interruzione della linea, la posa della nuova e la successiva rimessa in funzione saranno a carico dell'Ente Gestore;
- In caso di presenza di tubazioni con quote interferenti con la realizzazione della stabilizzazione a calce, si dovrà prevedere l'interruzione della stessa per 5,00 ml per lato misurati da asse tubo.

ELABORATO REVISIONATO IN CONFORMITA' AL:
- PARERE IREN del 28/07/2025 Prot. RA001404-2025-P
- PARERE IREN del 19/09/2024 Prot. RA001698-2024-P

PARTICOLARE 1 - IPOTESI DI RISOLUZIONE scala 1:1.000

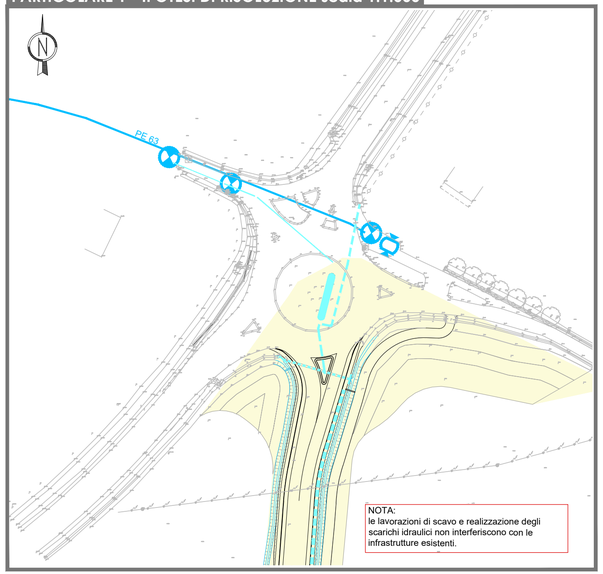

PARTICOLARE 2 IPOTESI DI RISOLUZIONE scala 1:1.000

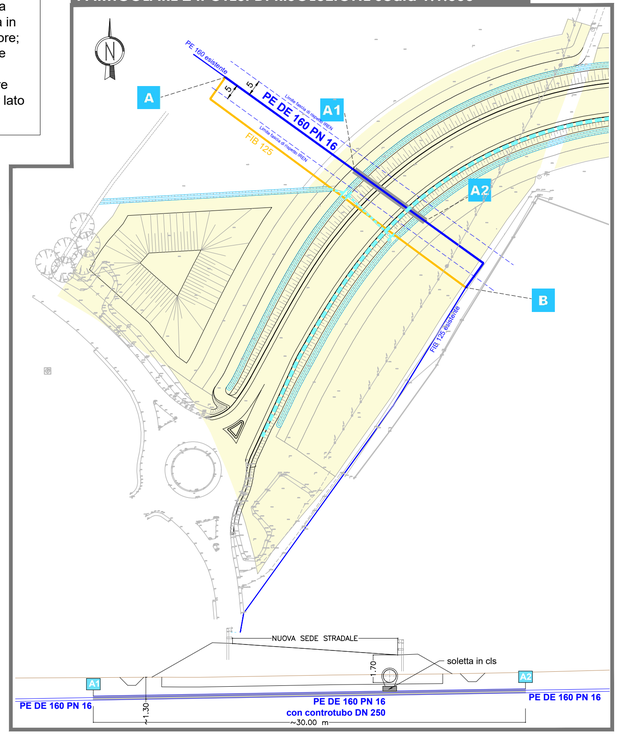

LEGENDA GENERALE

- Progetto infrastruttura
- Esproprio
- Idraulica di piattaforma di progetto

LEGENDA RISOLUZIONE

LEGENDA DI PROGETTO RETE IDRICA

STATO DI PROGETTO RETE IDRICA

- RETE DI ADDUZIONE PRINCIPALE
- RETE DI DISTRIBUZIONE
- RETE USI PLURIMI / RIUSO
- TUBO GUAINA
- CONDOTTE DA DISMETTERE
- DERIVAZIONE D'UTENZA
- MISURATORE DI PORTATA
- GRUPPO DI SOLLEVAMENTO
- VALVOLA REGOLAZIONE PRESSIONE
- VALVOLA MOTORIZZATA
- SARACINESCA
- IDRANTE SOPRASUOLO / SOTTOSUOLO
- SCARICO
- SFIATO SU RETE
- A — COD. NODO DI PROGETTO ACQUA

TABELLA CONTESTI

TRATTO	CONTESTO TERRENO NATURALE	CONDOTTA DI LINEA PE DN 160	CONTROTUBO ACC DN 250
A-B A1-A2	105 m	105 m	30 m
TOTALI	105 m	105 m	30 m

NOTA: Il presente elaborato vale solamente per le opere indicate nel titolo; le opere al contorno sono riportate solamente a titolo indicativo per una migliore comprensione dell'insieme.

KEYPLAN

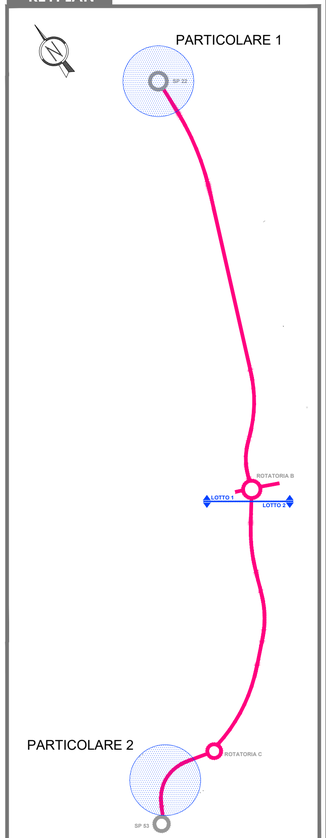

Provincia di
REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia
Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@provincia.re .it
Web: http://www.provincia.re.it

I contenuti del presente elaborato sono protetti ai sensi del c.c. artt. 2575/2578 e della Legge 633/41

COLLEGAMENTO TRA LE TANGENZIALI DI BARCO E BIBBIANO STRADA PROVINCIALE n° 22 BARCO BIBBIANO - S. POLO 1 E 2 LOTTO - CIG B13D039CA8

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

TITOLO:

Planimetria risoluzione interferenze
RETE IREN - Acquedotto

CODIFICA: PF ES 4b

Scala : varie

DIRIGENTE del SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO: *Dott. Ing. Valerio Bussei - Prov. di Reggio Emilia*

RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO: *Dott. Ing. Maurizio La Macchia*

P R O F E S S I O N I S T I

IS Ingegneria e Servizi S.R.L.
Via Guglielmo Pepe n. 25
41126 MODENA -Tel. 059 350060
Mail: info@ingegneriaeservizi.it
Pec: is-modena@pec.it

Dott. Ing. Sergio Violetta (Direttore Tecnico)
Geom. Tiziano Cavani - Dott. Ing. Manuela Soli
Dott. Ing. Elisa Moruzzi - Ing. Claudio Arnò
Geol. Claudio Preci

Collaborazioni
Geom. Serena Nannini - Ing. Elisa Barazzuolo
Dott. Ing. Davide di Lorenzo

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	Ottobre 2025	Recepimento osservazioni Conferenza dei Servizi	E.BARAZZUOLO	E. MORUZZI	S. VIOLETTA
00	Settembre 2024	Emissione	E.BARAZZUOLO	E. MORUZZI	S. VIOLETTA